





+7 (495) 125-27-01

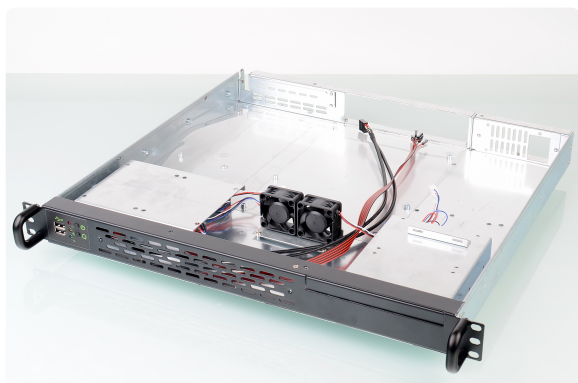

<p>Промышленный корпус Марс-399 OEM</p> 	<p>4 590 руб./шт</p>
<p>Промышленный корпус Марс-399 Стандарт</p> 	<p>6 700 руб./шт</p>
<p>Промышленный корпус Марс-399 Стандарт с пылефильтром</p> 	<p>7 200 руб./шт</p>
<p>Под ваши задачи</p> 	<p>Цена по запросу</p>

Комплект поставки:

- корпус с лицевой панелью, окрашенной в черный цвет
- комбинированная кнопка включения/индикации/USB20 лицевой панели
 - комплект ножек разной высоты для монтажа плат Micro-ATX/ ATX
 - изоляционная подложка под материнскую плату, полиэтиленовый пакет
- набор винтов для монтажа материнской платы, блока питания, жестких дисков и slim-DVD привода
- упаковка из 5-ти слойного картона с амортизационными вставками по периметру из вспененного полиэтилена толщиной 30 и 40 мм
 - 1 кулер 40*40*20 мм 4pin на шарикоподшипниках

Основные характеристики			
Монтаж	В стойку	Высота (стоечные корпуса), Unit	1U
Страна производства	Россия		
Конструктив			
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Максимальный форм фактор материнских плат	ATX
Формат плат расширения	Платы полной высоты через рейзер карту	Количество слотов расширения	1 слот
Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.	Тип блока питания	1U, 1U Redundant, Flex
Габаритные размеры и вес			
Ширина корпуса, мм	430 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	399 мм
Высота корпуса, мм	44 мм	Габариты упаковки, Д*Ш*В, см	66x58x13
Охлаждение			
Максимальное число вентиляторов	2x 40мм.	Тип охлаждения	Вентиляторное
Отсеки 5.25; 3.5; 2.5			
Количество внутренних отсеков 3,5"	2	Количество внутренних отсеков 2.5"	2

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.