




+7 (495) 125-27-01

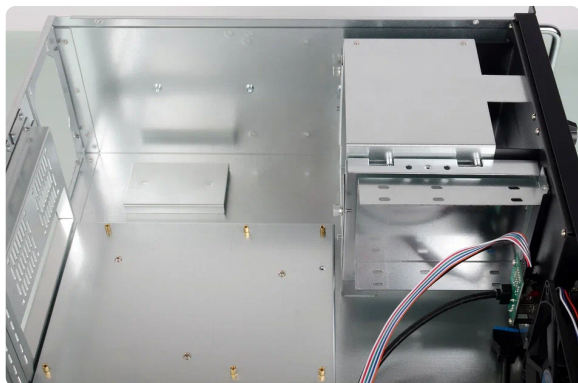

<p>Промышленный корпус Юпитер-450 Стандарт</p> 	<p>15 000 руб./шт</p>
<p>Под ваши задачи</p>	<p>Цена по запросу</p>
<p>Промышленный корпус Юпитер-450-Б</p> 	<p>20 000 руб./шт</p>

Промышленный корпус Юпитер-450 - это надежный серийный 4U корпус разработанный и изготовленный в нашей компании. Данный стоечный корпус имеет глубину 480 мм и высоту 4U, предназначен для установки в 19" стойку или шкаф.

Оптimalен для использования серверов любого уровня на базе материнских плат таких популярных форм-факторов, как: mini-ITX, micro-ATX, ATX. Используются платы расширения полной высоты (FL).

Стабильное охлаждение системы производится высококачественным кулером на шарикоподшипниках размером 120\*120\*25 мм, при необходимости количество кулеров можно увеличить до 3-х шт.. В дверце корпуса встроен моющийся пылефильтр.

Промышленный корпус прочный, изготовлен из оцинкованной стали марки Ст3 толщиной 1,0 мм. Отсеки с внешним доступом 5,5" оснащены замком, защищающим от несанкционированного доступа.

Использование блока питания форм фактора PS/2 позволяет удешевить стоимость сервера и сделать его более универсальным.

В базовом варианте передняя панель окрашена в черный матовый цвет. Фактурная порошковая краска, устойчивая к царапинам. При необходимости передняя панель или весь корпус может быть окрашен в любой цвет по вашему выбору.

Упаковка серверного корпуса 4U выполнена из гофрокартона, имеет амортизационные вставки по периметру из вспененного полиэтилена толщиной 30 мм, что делает безопасным транспортировку как компьютерного корпуса, так и готового сервера.

Комплект поставки:

- корпус с окрашенной в белый цвет лицевой панелью (RAL7032)
- комбинированная кнопка включения/индикации/USB2.0 + USB3.0 на лицевой панели
- комплект ножек разной высоты для монтажа плат Micro-ATX/ ATX
- полиэтиленовый пакет
- набор винтов для монтажа материнской платы, блока питания, жестких дисков и DVD привода
- упаковка из картона с амортизационными вставками по периметру из вспененного полиэтилена толщиной 30 и 40 мм
- 1 кулер 120\*120\*25 мм 4pin на шарикоподшипниках
- встроенный легкоъемный моющийся пылефильтр

<b>Основные характеристики</b>			
Монтаж	В стойку	Высота (стоечные корпуса), Unit	4U
Страна производства	Россия		
<b>Конструктив</b>			
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Максимальный форм фактор материнских плат	ATX
Формат плат расширения	Платы полной высоты (FP)	Количество слотов расширения	7 слотов
Свободные отверстия под СОМ порты	2	Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.
Тип блока питания	PS2(ATX), Mini-Redundant		
<b>Габаритные размеры и вес</b>			
Ширина корпуса, мм	430 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	450 мм
Высота корпуса, мм	178 мм	Габариты упаковки, Д*Ш*В, см	62x57x26
<b>Охлаждение</b>			
Пылефильтр	В конструктиве корпуса	Максимальное число вентиляторов	3x (120мм+2x60мм)
Тип охлаждения	Вентиляторное		
<b>Отсеки 5.25; 3.5; 2.5</b>			
Количество внешних отсеков 3,5	1	Количество внутренних отсеков 3,5"	2
Количество внешних отсеков 5,25"	3	Особенности отсеков 5,25"	Присутствует защита от несанкционированного доступа к внешним отсекам

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.